



TARGET TECHNOLOGY INC.

RESILIENT
TOUGH LIGHT

LXM-007

ARL0100C247BT3V1PP50

ARL100 50W




Este innovador luminario de forma aerodinámica de la Serie ARL, integra todos los beneficios de los Sistemas de Iluminación para Alumbrado Público.


En donde se requiere una correcta iluminación, con ahorros de energía, larga vida útil, eficientes, de fácil instalación y mantenimiento.

Cuerpo del luminario de fundición de aluminio a presión, pintado electrostáticamente con pintura gris, cuenta con aletas disipadoras, cuenta con herraje con 4 tornillos cabeza hexagonal con cuerda NPS STD X 2" de largo, con rondana y roldana de presión para fijarlo al poste, incluye receptáculo para fotocontrol, cuenta con empaques para la hermeticidad del conjunto óptico y del módulo de potencia que contiene el driver el cual está protegido por una tapa de fundición, que contiene 4 tornillos allen de 1/8", para fijarla al módulo abatible, el cual se fija a la carcasa por medio de 2 perillas que contienen un tornillo de cruz cautivo. Cuenta con una tablilla de baquelita para la conexión eléctrica y conectores rápidos. El conjunto óptico puede ser para curvas tipo V ó III, el refractor de policarbonato y sujeto a la carcasa por 4 tornillos allen.

CURVA DE DISTRIBUCION: TIPO III

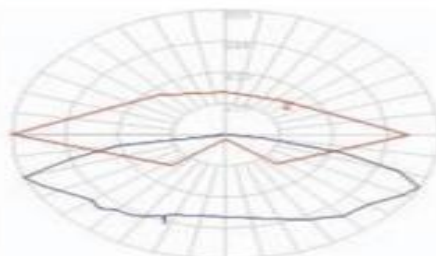

TIPO V

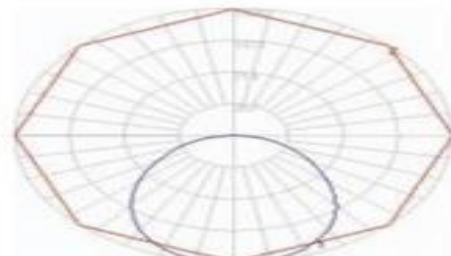

Las gráficas fotométricas para todos los Luminarios de la Serie ARL, tienen la misma configuración, exceptuando, el valor máximo de Candelas.
10W: 317, 20W: 642, 30W: 917, y 50W: 1428